




APP Smart Life Instructions
Mobilní aplikace Smart Life pokyny
Mobilná aplikácia Smart Life pokyny

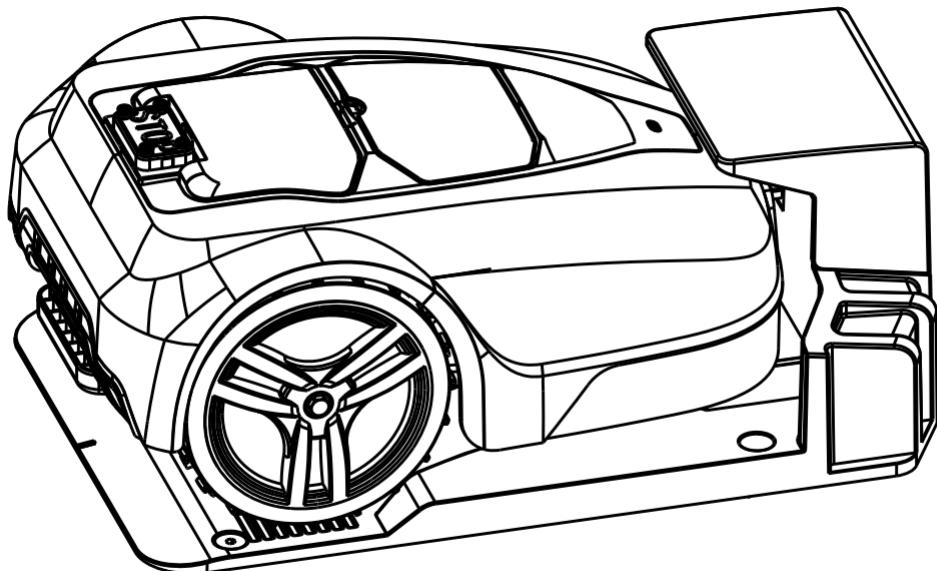

2021/11

EN/CZ/SK

Mountfield a.s.
Mirošovická 697
CZ 251 64 Mnichovice

1. APP DOWNLOAD AND INSTALLATION

The robot mower can be remotely controlled via the mobile phone APP.

Please follow the instructions below or refer to the product guide in the APP interface.

1.1. APP Download and Installation

Please scan QR Code below to download and install APP.



APP Download QR Code



Smart Life APP Icon


2. ACTIVATE WI-FI MODE ON THE MOWER

2.1. Please ensure your garden is in strong Wi-Fi signal range.

2.2. Power on the mower.

2.3. Setting --> Wi-Fi Setting --> Press 'OK' --> Update Success.

2.4. Confirm Wi-Fi indicator light is now rapidly flashing.

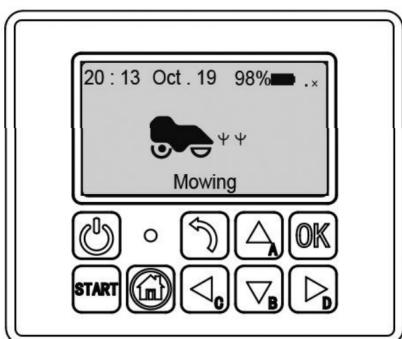

Wi-Fi Indicator Light:

Wi-Fi connecting standby:

LED light blinking.

Wi-Fi connecting successfully:


LED light keeps on for 2 minutes then light off.

Wi-Fi connecting unsuccessfully:

LED light keeps blinking for 3 minutes then light off.

3. ADD DEVICE

Open app and add device like below images

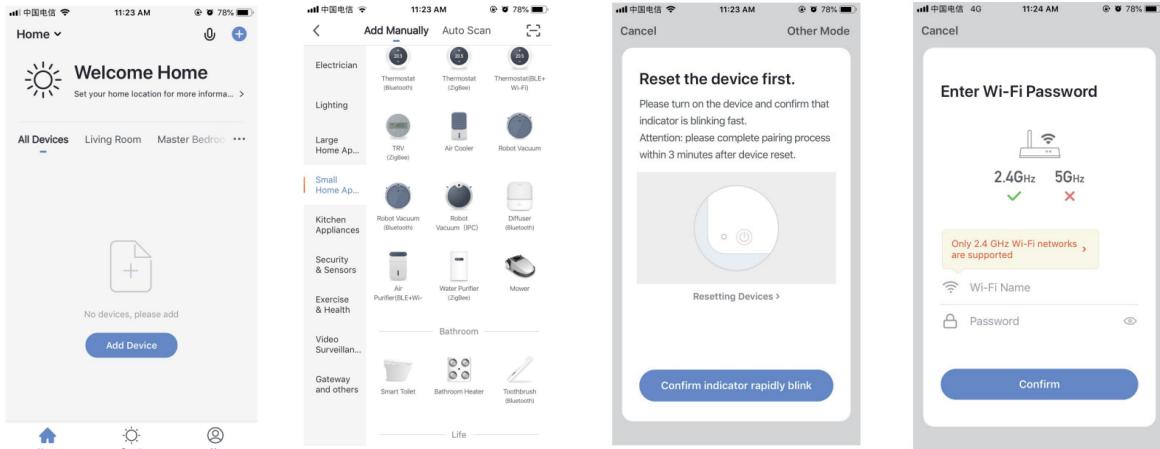

Step 1 & Step 2

Open Smart Life APP, sign up and login; Then choose to add device.

Step 3


Find "Small Home Appliances", then on this category to find "Mower".

Step 4

Ensure the Wi-Fi indicator light is now rapidly blinking.

Step 5

Enter Wi-Fi password according to current Wi-Fi.

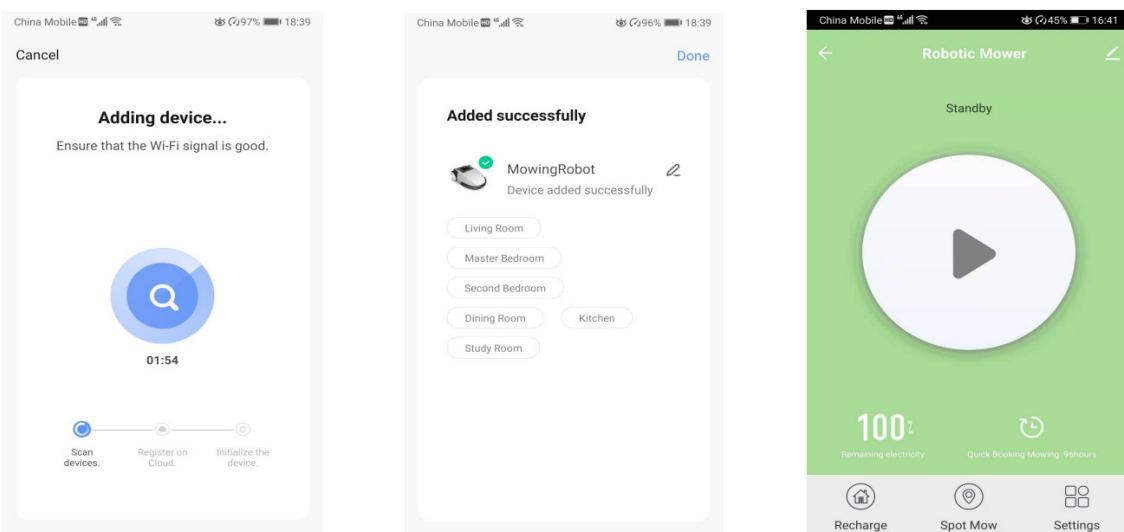

Step 6

Connecting.

Step 7

Mower connects successfully.


Step 8

After successful connection, you will enter operation interface.


4. INTRODUCTION OF APP FUNCTION

4.1. Start / Pause Mowing

Under standby or mowing status, press 'Start/ Pause' button to start/ pause the mowing job.




Start



Pause

4.2. Cancel Mowing

Cancel the current mowing job under Paused status, then switch to Standby status.



Cancel mowing

4.3. Recharge

Under standby status, press 'Recharge' button to return mower to dock station. Under recharging status, press 'Recharge' button can stop the recharging job.



4.4. Spot Mow

Under standby status, press 'Spot Mow' button to start the spot mow function. Under spot mow status, press 'Spot Mow' button can stop this job.




4.5. Quick Appointment

Under standby status, press 'Quick Appointment' to set the working time of the mower needs to work.



4.6. Booking Mowing

Under standby status, enter interface by Settings --> Booking Mowing, then the working time can be set.

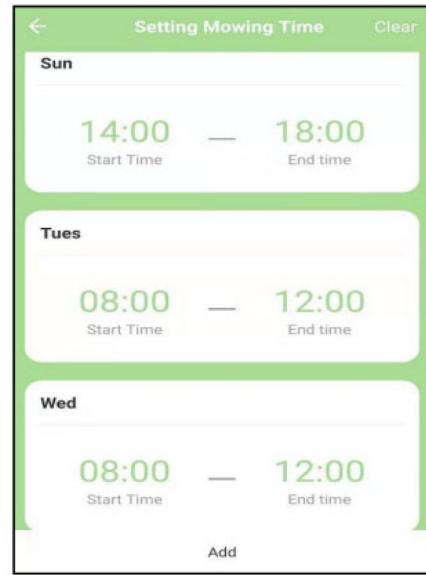


4.7. Zone Mowing

Under standby status, enter interface by Settings --> Zone Mowing, then use the zone mowing function by setting the zone parameters including length and ratio.

Notice:

1) The distance refers to how far the mower will go along the boundary wire before entering into the yard. The percentage refers to how often the mower will start mowing from each zone.

2) The value of distance should be 0-200 m, while the percentage should be 0-100 %. The sum of percentage of each zone should be 100 %. Or the setting cannot be completed.

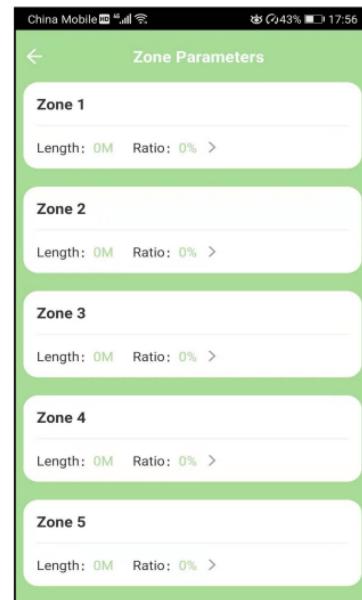

MOBILNÍ APLIKACE SMART LIFE

CZ

1. STAŽENÍ A INSTALACE MOBILNÍ APLIKACE

Robotickou sekačku lze na dálku ovládat pomocí mobilní aplikace.

Postupujte podle níže uvedených pokynů nebo se podívejte do průvodce v rozhraní APP.

1.1. APP Stažení a instalace

Pro stažení a instalaci aplikace načtěte níže uvedený QR kód.



QR kód pro stažení aplikace



Ikona aplikace Smart Life


2. ACTIVACE WI-FI MODU NA ROBOTICKÉ SEKAČCE

2.1. Ujistěte se, že vaše zahrada je pokryta silným Wi-Fi signálem.

2.2. Zapněte robotickou sekačku.

2.3. Na ovládacím panelu zvolte Setting (Nastavení) --> Wi-Fi Setting (Nastavení Wi-Fi)--> Stiskněte tlačítko 'OK' --> Update Success (Úspěšná aktualizace).

2.4. Potvrzení Wi-Fi LED kontrolka nyní rychle bliká.

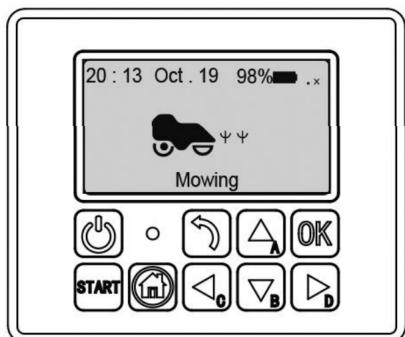

Wi-Fi LED kontrolka:

Pohotovostní režim připojení Wi-Fi:

LED kontrolka bliká.

Úspěšné připojení k Wi-Fi:


LED kontrolka svítí 2 minuty poté zhasne.

Připojení Wi-Fi se nezdařilo:

LED kontrolka bude blikat po dobu 3 minut a poté zhasne.

3. PŘIDÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Otevřete aplikaci a přidejte nové zařízení viz obrázky níže.

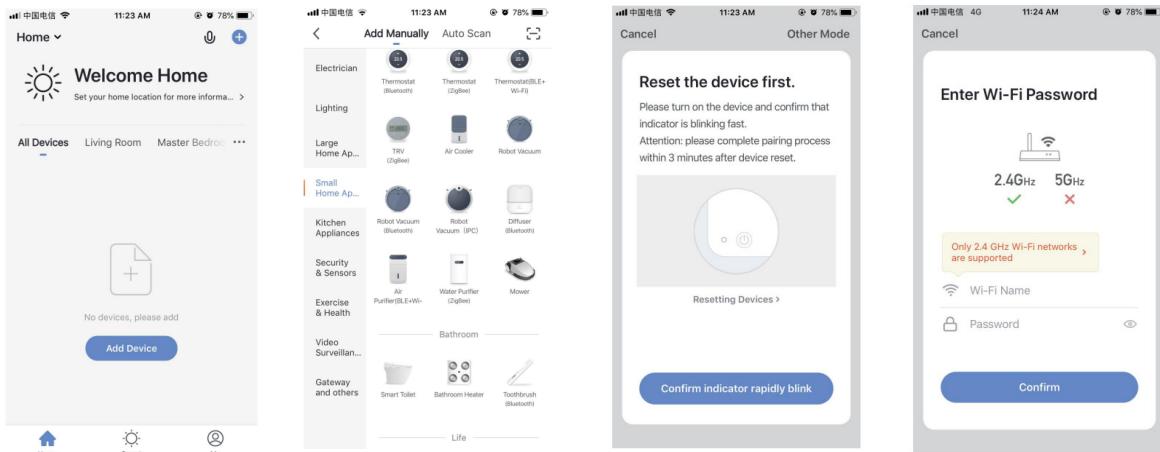

Krok 1 a krok 2

Otevřete aplikaci Smart Life APP, zaregistrujte se a přihlaste se. Poté zvolte přidat zařízení.

Krok 3




Najděte „Malé domácí spotřebiče“ a poté v této kategorii najděte „Sekačka“.

Krok 4

Ujistěte se, že LED kontrolka Wi-Fi nyní rychle bliká.

Krok 5

Zadejte heslo Wi-Fi podle aktuální sítě Wi-Fi.

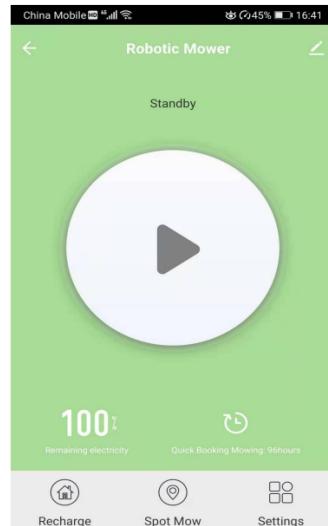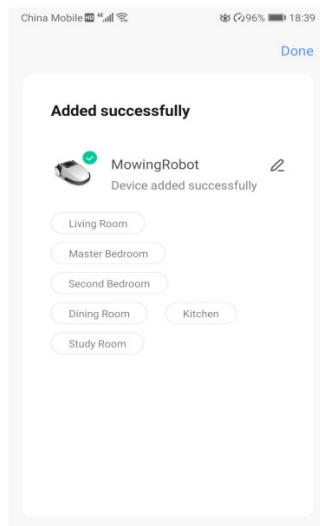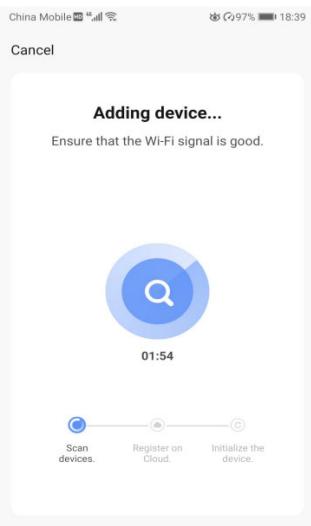

Krok 6

Připojování

Krok 7

Robotická sekačka se úspěšně připojila.


Krok 8

Po úspěšném připojení vstoupíte do ovládacího rozhraní.


4. PŘEDSTAVENÍ FUNKCÍ APLIKACE

4.1. Spuštění / zastavení sečení

V pohotovostním režimu nebo ve stavu sečení stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ pro spuštění/pozastavení sečení.




Sart



Pauza

4.2. Zrušení sečení

V režimu pauza zrušte aktuální úlohu sečení. Sekačka se poté přepne do pohotovostního stavu.



Cancel mowing (Zrušení sečení)


4.3. Dobíjení

V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko „Recharge“ pro návrat sekačky do dokovací stanice. Ve stavu dobíjení můžete stisknutím tlačítka „Recharge“ zastavit úlohu dobíjení.



4.4. Spirálové sečení

V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko „Spot Mow“ pro spuštění funkce spirálového sečení. Spirálové sečení můžete zrušit opětovným stiskem tlačítka „Spot Mow“.




4.5. Rychlé nastavení doby provozu

V pohotovostním stavu stiskněte „Quick Appointment“ a nastavte pracovní dobu, po kterou má sekačka pracovat.



4.6. Časový program

Pro nastavení časového programu stiskněte v pohotovostním stavu tlačítko Settings (Nastavení) --> Booking Mowing (Rezervace casu sečení) poté lze nastavit pracovní dobu sečení.

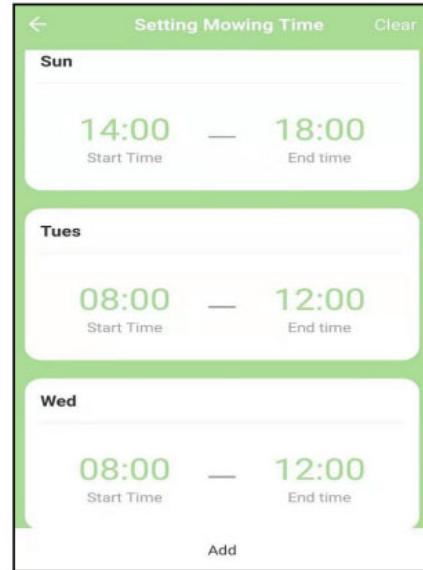


4.7. Zónové sečení

V pohotovostním stavu stiskněte tlačítko Settings (Nastavení) --> Zone Mowing (Zónové sečení), nastavte vzdálenost zóny na obvodovém vodiči od dobíjecí stanice a procentuální poměr pobytu sekačky v dané zóně.

Poznámka:

1) Vzdálenost se týká toho, jak daleko sekačka pojede podél obvodového vodiče, než vstoupí do zóny. Procento udává, jak často se bude sekačka pohybovat v dané zóně.

2) Hodnota vzdálenosti by měla být 0-200 m, přičemž procento by mělo být 0-100 %. Součet procent každé zóny by měl být 100 %. Nebo nastavení nelze dokončit.

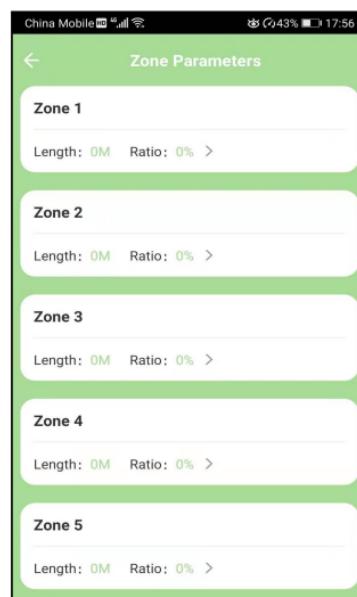

MOBILNÁ APLIKÁCIA SMART LIFE

SK

1. STIAHNUTIE A INŠTALÁCIA MOBILNEJ APLIKÁCIE

Robotickú kosačku je možné na diaľku ovládať pomocou mobilnej aplikácie.

Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov alebo sa pozrite do sprievodcu v rozhraní APP.

1.1. APP Stiahnutie a inštalácia

K stiahnutiu a inštalácii aplikácie načítajte nižšie uvedený QR kód.



QR kód k stiahnutie aplikácie



Ikona aplikácie Smart Life


2. ACTIVÁCIA WI-FI MÓDU NA ROBOTICKEJ KOSAČKE

2.1. Ubezpečte sa, že vaša záhrada je pokrytá silným Wi-Fi signálom.

2.2. Zapnite robotickú kosačku.

2.3. Na ovládacom panely zvoľte Setting (Nastavenia) --> Wi-Fi Setting (Nastavenia Wi-Fi)--> Stlačte tlačidlo 'OK' --> Update Success (Úspešná aktualizácia).

2.4. Potvrdenie Wi-Fi LED kontrolka teraz rýchlo bliká.

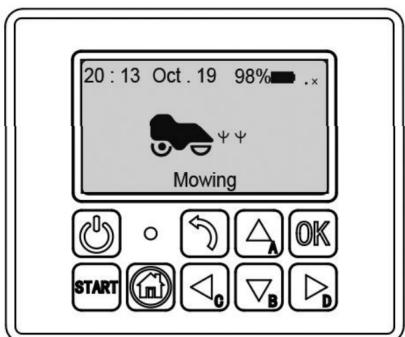

Wi-Fi LED kontrolka:

Pohotovostný režim pripojenia Wi-Fi:

LED kontrolka bliká.

Úspešné pripojenie k Wi-Fi:


LED kontrolka svieti 2 minúty a následne zhasne.

Pripojenie Wi-Fi sa nepodařilo:

LED kontrolka bude blikáť počas 3 minút a následne zhasne.

3. PRIDANIE NOVÉHO ZARIADENIA

Otvorte aplikáciu a pridajte nové zariadenie viď' obrázky nižšie.

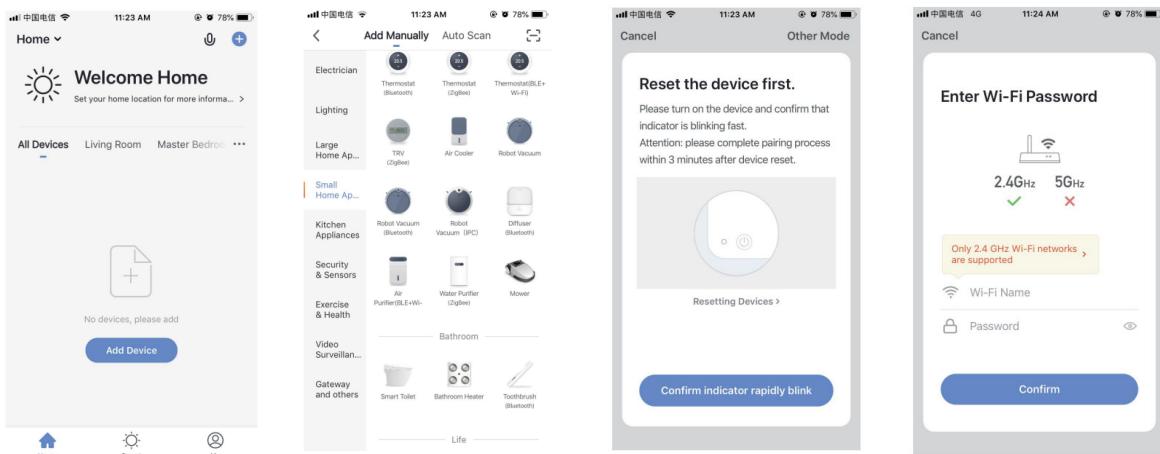

Krok 1 a krok 2

Otvorte aplikáciu Smart Life APP, zaregistrujte sa a prihláste sa.

Následne zvoľte pridať zariadenie.

Krok 3


Nájdite „Malé domáce spotrebiče“ a potom v tejto kategórii nájdete „Kosačka“.

Krok 4

Ubezpečte sa, že LED kontrolka Wi-Fi teraz rýchlo bliká.

Krok 5

Zadajte heslo Wi-Fi podľa aktuálnej siete Wi-Fi.

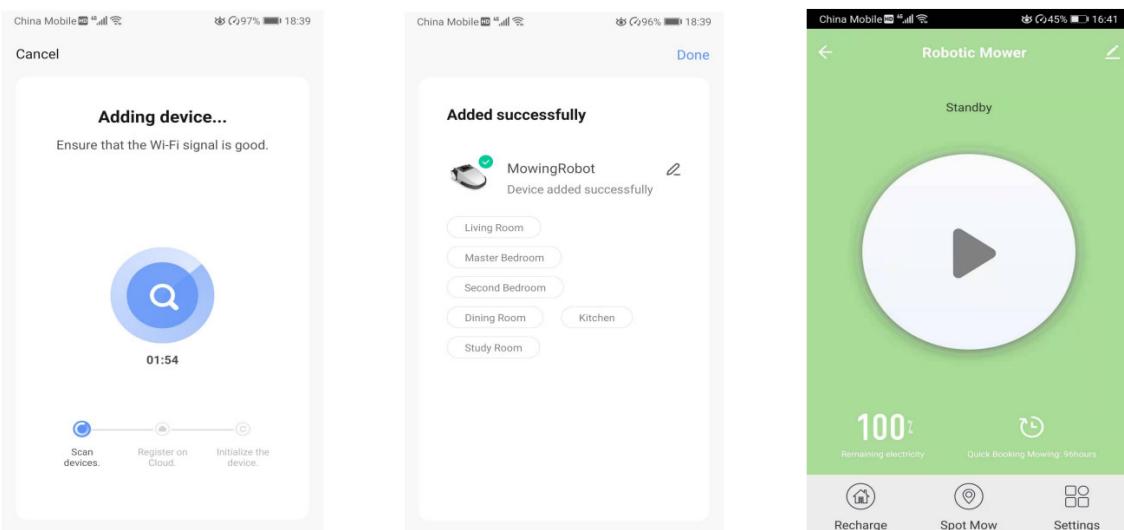

Krok 6

Pripájanie

Krok 7

Robotická kosačka sa úspešne pripojila.


Krok 8

Po úspešnom pripojení vstúpite do ovládacieho rozhrania.

4. PREDSTAVENIE FUNKCIÍ APLIKÁCIE

4.1. Spustenie / zastavenie kosenia

V pohotovostnom režime alebo v stave kosenia stlačte tlačidlo „Start/Pauza“ pre spustenie/pozastavenie kosenia.




Start



Pauza

4.2. Zrušenie kosenia

V režime Pauza zrušte aktuálnu úlohu kosenia. Kosačka sa potom prepne do pohotovostného stavu.



Cancel mowing (Zrušenie kosenia)

4.3. Nabíjanie

V pohotovostnom stave stlačte tlačidlo „Recharge“ pre návrat kosačky do dokovacej stanice. V stave nabíjania môžete stlačením tlačidla „Recharge“ zastaviť úlohu nabíjania.



4.4. Špirálové kosenie

V pohotovostnom stave stlačte tlačidlo „Spot Mow“ pre spustenie funkcie špirálového kosenia. Špirálové kosenie môžete zrušiť opäťovným stlačením tlačidla „Spot Mow“.




4.5. Rýchle nastavenie doby prevádzky

V pohotovostnom stave stlačte „Quick Appointment“ a nastavte pracovný čas, počas ktorého má kosačka pracovať.



4.6. Časový program

Pre nastavenie časového programu stlačte v pohotovostnom stave tlačidlo Settings (Nastavenia) --> Booking Mowing (Rezervácia času kosenia) potom je možné nastaviť pracovný čas kosenia.

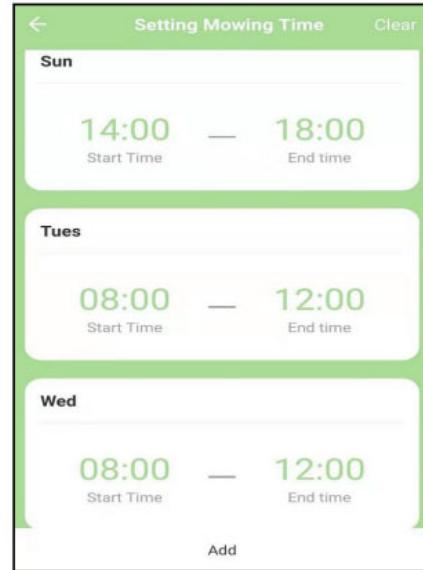

4.7. Zónové kosenie

V pohotovostnom stave stlačte tlačidlo Settings (Nastavenia) --> Zone Mowing (Zónové kosenie), nastavte vzdialenosť zóny na obvodovom vodiči od nabíjacej stanice a percentuálny pomer pobytu kosačky v danej zóne.

Poznámka:

1) Vzdialenosť sa berie z toho hľadiska, ako ďaleko kosačka pôjde pozdĺž obvodového vodiča pokým vstúpi do zóny. Percento udáva, ako často sa bude kosačky pohybovať v danej zóne.

2) Hodnota vzdialenosť by mala byť 0-200 m, pričom percento by malo byť 0-100 %. Súčet percent každej zóny by mal byť 100 %. Inak nie je možné nastavenie dokončiť.

